



LINEÁRNÍ LED VEVSTAVĚNÉ OSVĚTLENÍ

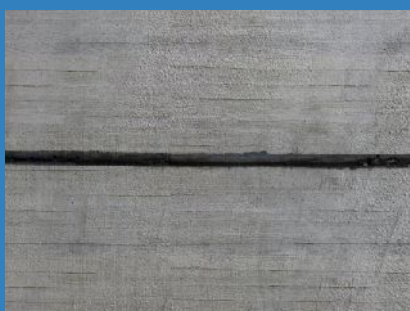

1

Vytvořte na zdi montážní šterbinu podle stavebního výkresu.

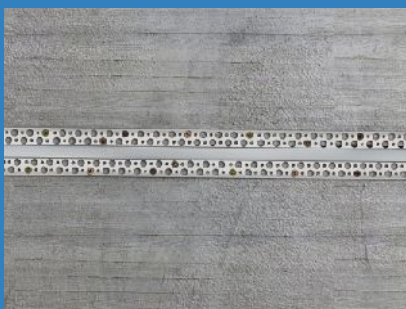


2

Namontujte hliníkový profil do otvoru a upevněte ho šrouby nebo hřebíky.




3

Ujistěte sa, že při omítání nebude pokrytý difuzor svítidla.

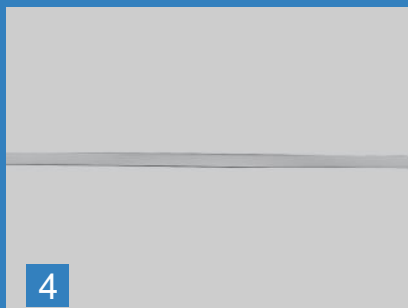

4


Instalace je dokončená.

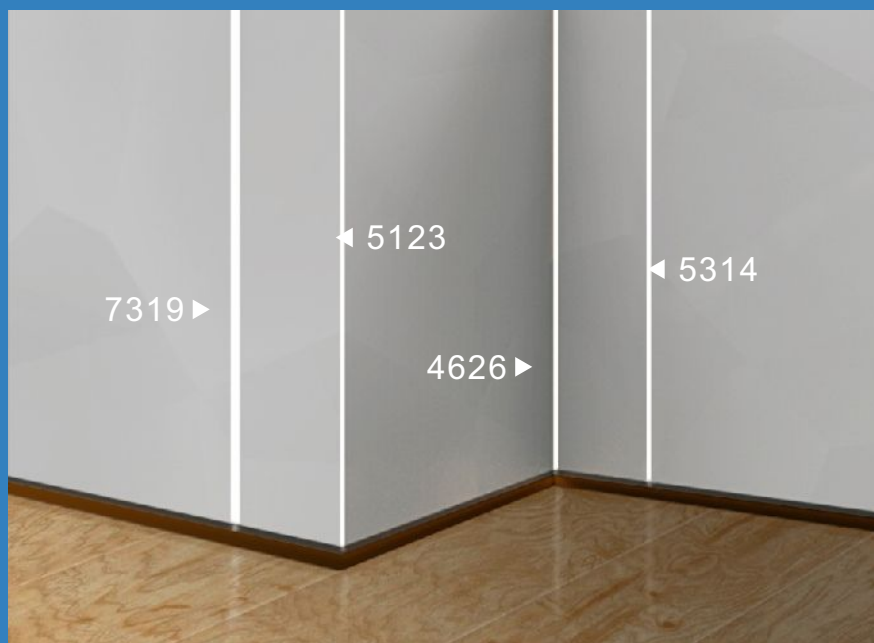

5

Profesionální design snadný pro instalaci a údržbu. Široké dekorativní využití ve stěnách a stropěch.

7319 (max.30W/m)

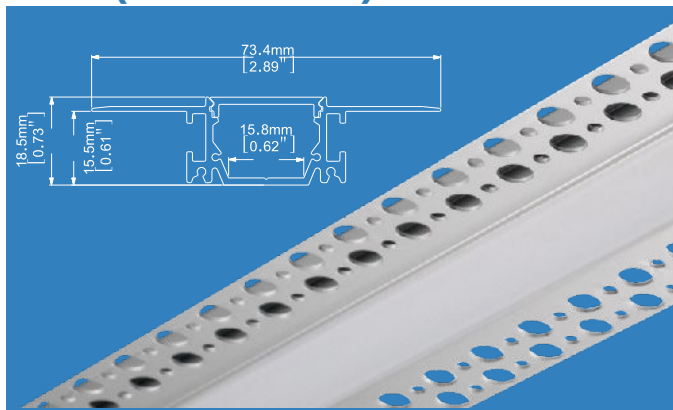

Světelný zdroj



SMD2835-196

Příslušenství



Koncová krytka



PC difuzní kryt




Hliníkový profil



Rozpínací šrouby

5314 (max.25W/m)

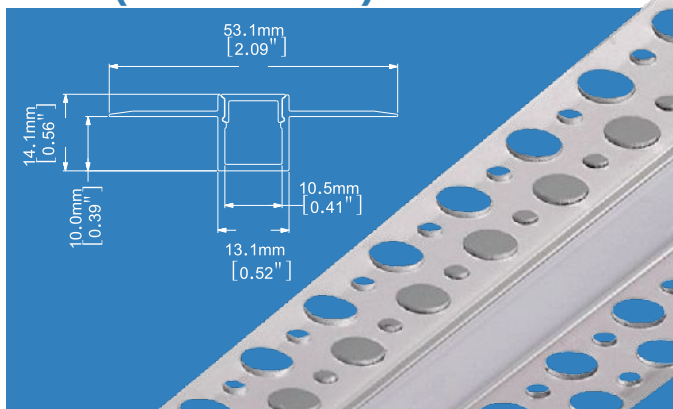

Světelný zdroj



SMD3528-120




SMD2835-120

Příslušenství



Koncová krytka



PC difuzní kryt




Hliníkový profil



Rozpínací šrouby

5319 (max.25W/m)

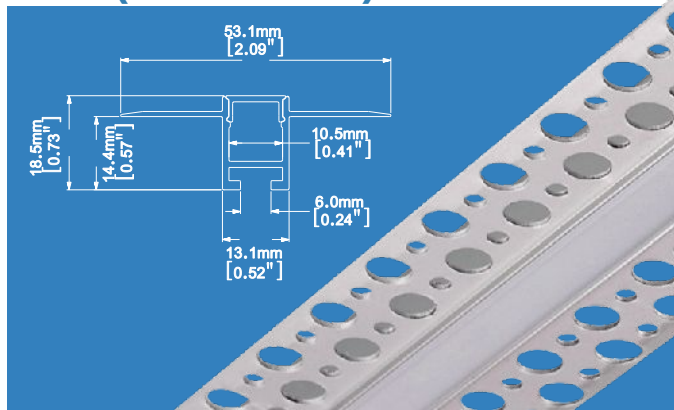

Konektory



0° Bezešvý konektor



90° Bezešvý konektor



120° Bezešvý konektor

Světelný zdroj



SMD3528-120



SMD2835-120

Příslušenství




Koncová krytka



PC difuzní kryt




Hliníkový profil



Rozpínací šrouby

4626 (max.25W/m)

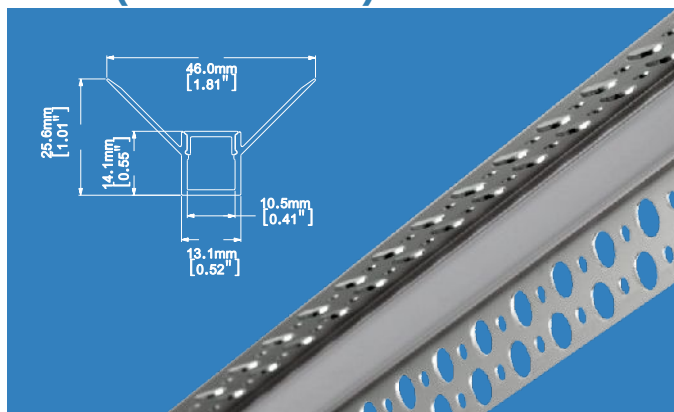

Světelný zdroj



SMD3528-120




SMD2835-120


Příslušenství



Koncová krytka



PC difuzní kryt




Hliníkový profil



Rozpínací šrouby

5123 (max.25W/m)

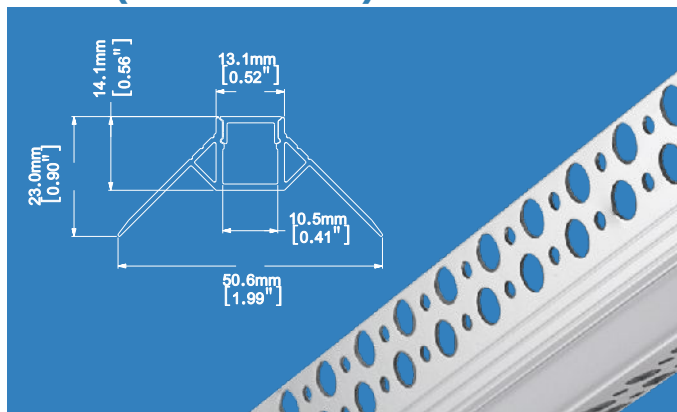

Světelný zdroj



SMD3528-120



SMD2835-120

Příslušenství



Koncová krytka



PC difuzní kryt



Hliníkový profil



Rozpínací šrouby

LED PÁSKY S KONSTANTNÍM PROUDEM

Název produktu



SMD3528-60

2200K-6500K

340LM/M

DC24V

3.8W/M

IP20/IP65/IP67

60pcs

Ra80/90

10MM

30M/roll



Název produktu



SMD3528-78

2200K-6500K

350LM/M

DC48V

4.0W/M

IP20/IP67

78pcs

Ra80/90

10MM

50M/roll



Název produktu



SMD5050-60	RGB WW(2200-2400K) CW(6000-6500K)	1000LM/M (All light)	DC24V	19.2W/M	IP20	60pcs	Ra80	12MM	5M/roll
SMD5050-60	RGB WW(2200-2400K) CW(6000-6500K)	774LM/M (All light)	DC12V	14.4W/M	IP20	60pcs	Ra80	12MM	5M/roll



CH-RC-T-A9



5 v 1
SMD5050

Název produktu



SMD5050+ SMD3014-180	RGB WW(2800-3000K) CW(6000-6500K)	1040LM/M (All light)	DC24V	19.2W/M	IP20/IP65	60pcs	Ra80	12MM	5M/roll
-------------------------	---	-------------------------	-------	---------	-----------	-------	------	------	---------



SMD5050&
SMD3014



CH-RC-T-A9