

IP69K



IK10



CLASS I



5 let





RG0

záruka

AREA LED R

Prachotěsné svítidlo určené do vnitřních prostor
- zázemí budov, nemocnice, sklady, nízké haly,
skladové prostory, sportoviště, čerpací stanice
a prostory s prašným prostředím.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	AR60-20	AR120-36	AR120-36
Příkon	20W	36W	36W
Světelný výkon	2600lm	4680lm	4680lm
Napájecí napětí	230VAC	230VAC	230VAC
Teplota chromatičnosti	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Krytí	IP69/IK10	IP69/IK10	IP69/IK10
Typ montáže	závěsná/přisazená	závěsná/přisazená	závěsná/přisazená
Rozměry	600x70mm	1200x70mm	1200x70mm
Materiál	Polykarbonát/PMMA	Polykarbonát/PMMA	Polykarbonát/PMMA
Hmotnost	1,02Kg	1,7Kg	1,7Kg
Záruka	5 let	5 let	5 let

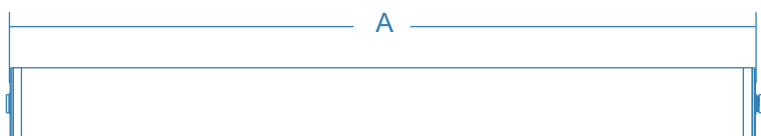

Označení	Rozměr A(mm)	Rozměr B(mm)	Rozměr C(mm)
AR60-20	2FT(600mm)	70	70
AR120-36	4FT(1200mm)	70	70
AR150-48	5FT(1500mm)	70	70

