





30W
50W

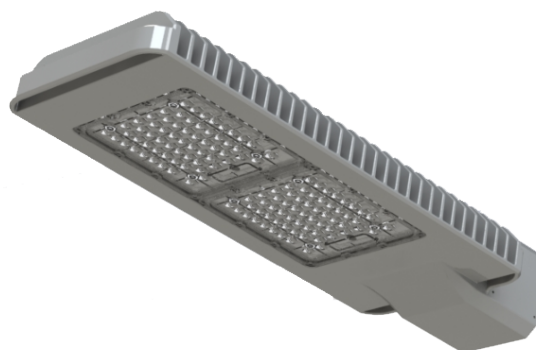

110W

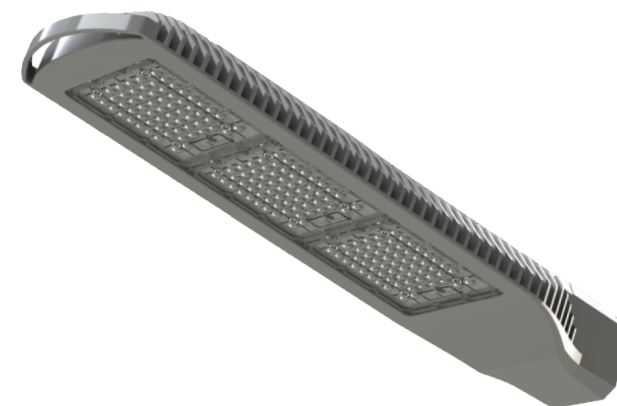

160W



POULIČNÍ OSVĚTLENÍ SilverSun



PHILIPS

Připojení
L-N-PE

KV
10

IP
67

CRI
>70

Operační teplota
-40~+45°C

Power factor
>0,95

Životnost
50.000h t^a=25°C

	Označení	EAN Code	Barva/Materiál	Teplota chrom.	Světelný výkon	Lm/W Účinnost	Příkon	Úhel paprsku	Napájecí napětí	LED čipy	Záruka	Rozměry	Balení
30W	STLH30CW	8436546692355	Šedá / Die-casting hliník	5700K	3600lm	120Lm/W	30W	60°/120°	100-277 VAC 50~60Hz	63 LUMILEDS 3030	5 let	(L)385mm (W)160mm (H)90mm 3,8Kg	1 ut/box (L)460mm x (W)245mm x (H)135mm 5Kg
50W	STLH50CW	8436546692379			6000lm	120Lm/W	50W			63 LUMILEDS 3030		(L)385mm (W)160mm (H)90mm 3,8Kg	1 ut/box (L)460mm x (W)245mm x (H)135mm 5Kg
110W	STLH110CW	8436546692409			13200lm	120Lm/W	110W			126 LUMILEDS 3030		(L)490mm (W)180mm (H)90mm 5,6Kg	1 ut/box (L)560mm x (W)245mm x (H)135mm 6,3Kg
160W	STLH160CW	8436546692423			19200lm	120Lm/W	160W			189 LUMILEDS 3030		(L)635mm (W)180mm (H)90mm 8,8Kg	1 ut/box (L)700mm x (W)245mm x (H)135mm 9,7Kg