




LED Downlight K

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍKON	20W	16W
AC NAPÁJENÍ	100-240V/220-240V, 50/60Hz	100-240V/220-240V, 50/60Hz
TEPLOTA BAREV	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
SVĚTELNÝ VÝKON	1680lm/1800lm/1950lm	1420lm/1550lm/1640lm
ČIP	SAMSUNG	SAMSUNG
CRI	Ra>80	Ra>80
KRYTÍ	IP20	IP20
OPERAČNÍ TEPLOTA	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
MATERIÁL	Slitina hliníku	Slitina hliníku
MONTÁŽNÍ OTVOR	Ø125-135mm	Ø125-135mm
ŽIVOTNOST	40 000 h	40 000 h
ZÁRUKA	5 let	5 let

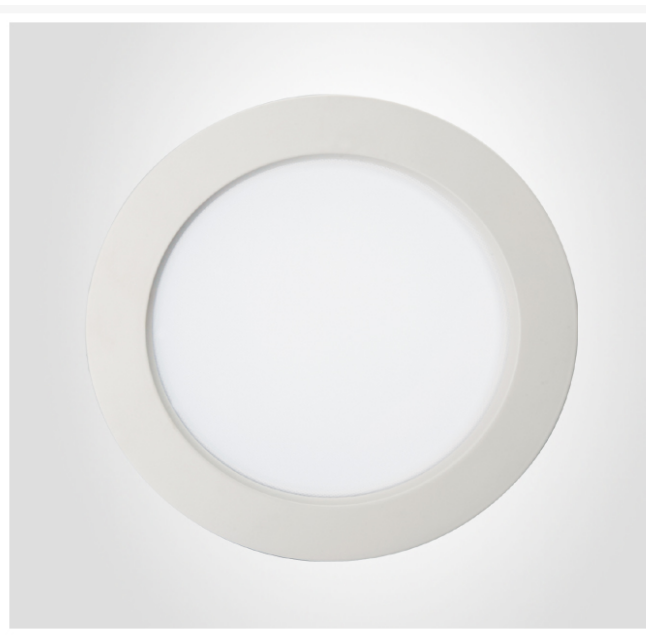

ROZMĚRY:

